


Transformadores de Marco Abierto

ST-UV16-W50Q	16VAC/50VA
ST-UV24-W50Q	24VAC/50VA
ST-UV16-W100Q	16VAC/100VA
ST-UVDA-W100Q	24/28VAC/100VA
ST-UVDA-W180Q	24/28VAC/180VA

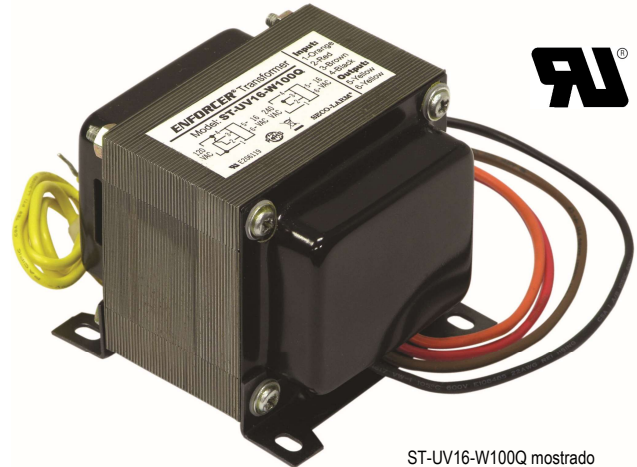

ST-UV16-W100Q mostrado

Características

- Embobinado blindado para reducir la interferencia electromagnética (EMI).
- Voltaje de entrada seleccionable
- Voltaje de salida seleccionable*
- Reconocimiento UL


Especificaciones

Modelo	Voltaje de salida	Amperaje	VA	Voltaje de entrada
ST-UV16-W50Q	16VAC	3.12	50VA	120/240 VAC 50/60Hz
ST-UV24-W50Q	24VAC	2.08	50VA	120/240 VAC 50/60Hz
ST-UV16-W100Q	16VAC	6.25	100VA	120/240 VAC 50/60Hz
ST-UVDA-W100Q	24VAC	4.16	100VA	120/240 VAC 50/60Hz
	28VAC	3.57	100VA	120/240 VAC 50/60Hz
ST-UVDA-W180Q	24VAC	7.50	100VA	120/240 VAC 50/60Hz
	28VAC	6.43	100VA	120/240 VAC 50/60Hz

*ST-UVDA-W100Q y ST-UVDA-W180Q solamente

Escoja el transformador de marco abierto ENFORCER adecuado para las fuentes de poder ENFORCER Series Power Fuentes / Cargadores

- Convierta bajo voltaje de CA a bajo voltaje de C.D.
- Voltaje de salida Filtrado y regulado.
- Protección contra corto circuito
- Protección y compensación térmica.
- Cargador de baterías interconstruido
- Conmutación automática a batería de respaldo en caso de Pérdida de voltaje
- Fusible de protección para cargador de batería.
- 2 indicadores LED de status, energía de entrada C.A y Energía de salida
- Compatible con baterías recargables de plomo ácido o de gel.
- Protección contra polaridad invertida.



ST-2406-2AQ mostrado

ST-1206-1.5AQ	1.5A continuous, 6/12 V C.C.
ST-2406-2AQ	1.5A continuous, 6/12/24 V C.C.
ST-2406-3AQ	2.5A continuous, 6/12/24 V C.C.
ST-2406-5AQ	4A continuous, 6/12/24 V C.C.
ST-2406-7AQ	7A continuous, 6/12/24 V C.C.
ST-2406-10AQ	9A continuous, 6/12/24 V C.C.

Tabla de Selección de Transformador

Voltaje de operación	ST-1206-1.5AQ	ST-2406-2AQ	ST-2406-3AQ	ST-2406-5AQ	ST-2406-7AQ	ST-2406-10AQ
6V C.C.	12VAC/20VA	12VAC/20VA	ST-UV16-W50Q 16VAC/50VA	ST-UV16-W100Q 16VAC/100VA	ST-UVDA-W180Q 24~28VAC/180VA	ST-UVDA-W180Q 24~28VAC/180VA
12V C.C.	ST-UV16-W50Q 16VAC/50VA	ST-UV16-W50Q 16VAC/50VA	ST-UVDA-W100Q 24~28VAC/100VA	ST-UV16-W100Q 16VAC/100VA	ST-UVDA-W180Q 24~28VAC/180VA	ST-UVDA-W180Q 24~28VAC/180VA
24V C.C.	N/A	ST-UV24-W50Q 24VAC/50VA	ST-UVDA-W100Q 24~28VAC/100VA	ST-UVDA-W180Q 24~28VAC/180VA	24~28VAC/210VA	28VAC/350VA

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2021 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners.
The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PL_Open-Frame Transformers_210330_SP.docx